
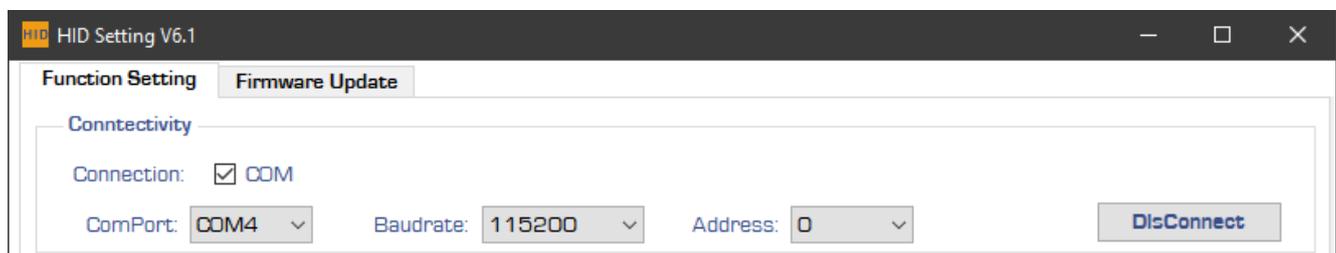


## Firmware-Aktualisierung

Ab der Firmware mit Datumsangabe 2022-09-13 ist es möglich, die Firmware mit dieser HID Setting Software zu aktualisieren. Verbinden Sie sich mit dem zu aktualisierenden Gerät und wechseln Sie auf die zweite Registerkarte mit der Bezeichnung „Firmware Update“.

- 1: Klicken Sie auf [SELCT BIN FILE], um den Dateiauswahldialog zu öffnen. Sie können die Firmware-Datei im Explorer auswählen, indem Sie die [Umschalttaste] gedrückt halten, mit der rechten Maustaste klicken und „Als Pfad kopieren“ wählen. Danach können Sie den Pfad einfach in die Dateieingabezeile im Dateiselektor einfügen.
- 2: Starten Sie das Update mit Klick auf [DOWNLOAD BIN FILE]
- 3: Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
- 4: Klicken Sie auf [REBOOT&RESTART]
- 5: Manchmal erhalten Sie die Fehlermeldung „Flash failed“. Bitte ignorieren Sie dies und testen Sie das Gerät. Im Zweifelsfall führen Sie einen Kaltstart aus.

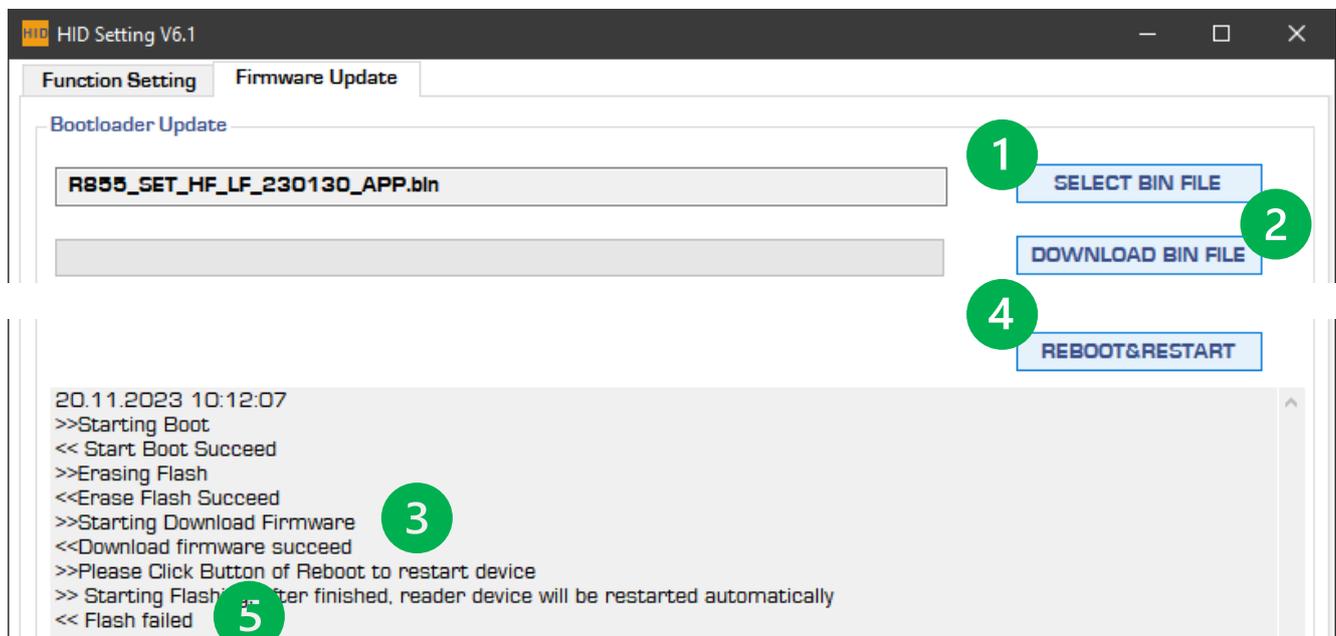

Nun können Sie wieder auf die Registerkarte „Function Setting“ DisConnect = > Connect klicken und die neuen Versionsinformationen in der Statusleiste sehen.

